



EINBAUANLEITUNG

Art.-Nr.: 64 0808

HF-Modulator


Für Autoradiogeräte **ohne** zusätzlichen AUX-Eingang

Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss einer externen Tonwiedergabequelle (z.B. MP3- oder CD-Player) an ein Autoradio ohne freien AUX-Eingang. Die Tondaten werden hierbei über den Antennen-Eingang des Autoradios eingespeißt und über die Bordlautsprecher wiedergegeben.



Bild 1

Bild 2

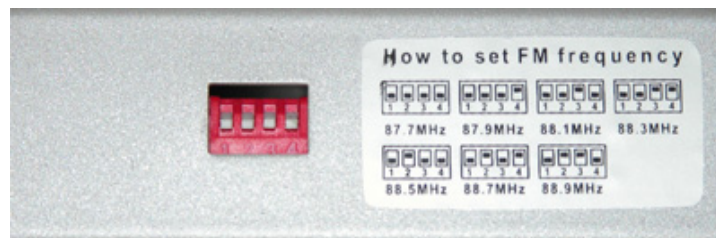

1. Schalten Sie die Zündung Ihres Fahrzeugs aus.
2. Bauen Sie Ihr Autoradio aus.
3. Verbinden Sie das schwarze Kabel der Stromversorgung des Adapters mit einem Massekabel Ihres Fahrzeugs.
4. Das rote Kabel der Stromversorgung des Adapters mit +12 Volt (Kl. 30) Ihres Fahrzeugs verbinden.
5. Verbinden Sie den 2,5mm Klinkenstecker des Klinkenadapters mit Ihrem MP3-Player. Danach verbinden Sie die 3,5mm Klinken-Buchse mit dem 3,5mm Klinken-Stecker des Klinken-Cinch-Adapterkabels. Verbinden Sie nun noch die Cinch-Stecker mit dem HF-Modulator.
6. Stecken Sie den im Radioeinbauschacht liegenden Antennenanschluss in die Antennenbuchse des Adapters und den Antennenstecker des Adapters in die Antennenbuchse Ihres Autoradios.
7. Schliessen Sie Ihr Autoradio an und stellen Sie dieses auf einen der auf dem Adapter seitlich angegebenen FM-Kanäle, beachten Sie hierbei die Schaltstellung am Modulator (**siehe Bild2**).
8. Aktivieren Sie die Tonwiedergabequelle. Das Audiosignal wird nun über die Bordlautsprecher Ihres Fahrzeugs wiedergegeben.

Bei technischen Fragen oder Problemen steht Ihnen unsere Hotline unter der Rufnummer 07131 - 5953 54 zur Verfügung.