




Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones para el uso
Gebruiksaanwijzing

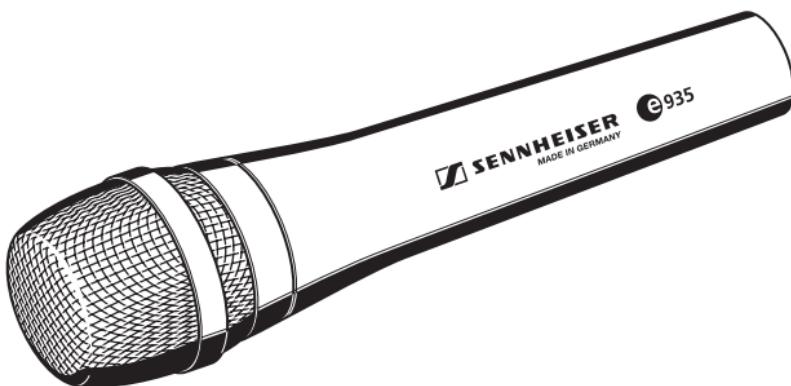

evolution

935

Microphone dynamique de haute qualité, de directivité cardioïde. Il assure une projection vocale optimale, même sur les scènes où règne un niveau sonore élevé.

Points forts

- Exceptionnelle réjection du Larsen
- Très grande robustesse, pour résister aux rigueurs des concerts
- « Gain avant Larsen » accru de 3 à 6 dB
- Son d'une grande puissance, avec une bosse de présence améliorant la projection sur les voix
- Suspension élastique intégrée

L'emballage contient

Microphone  935


Pince MZQ 800 N° Réf. 4711

Etui


Notice d'emploi

Document de garantie

Directivité – zone de couverture

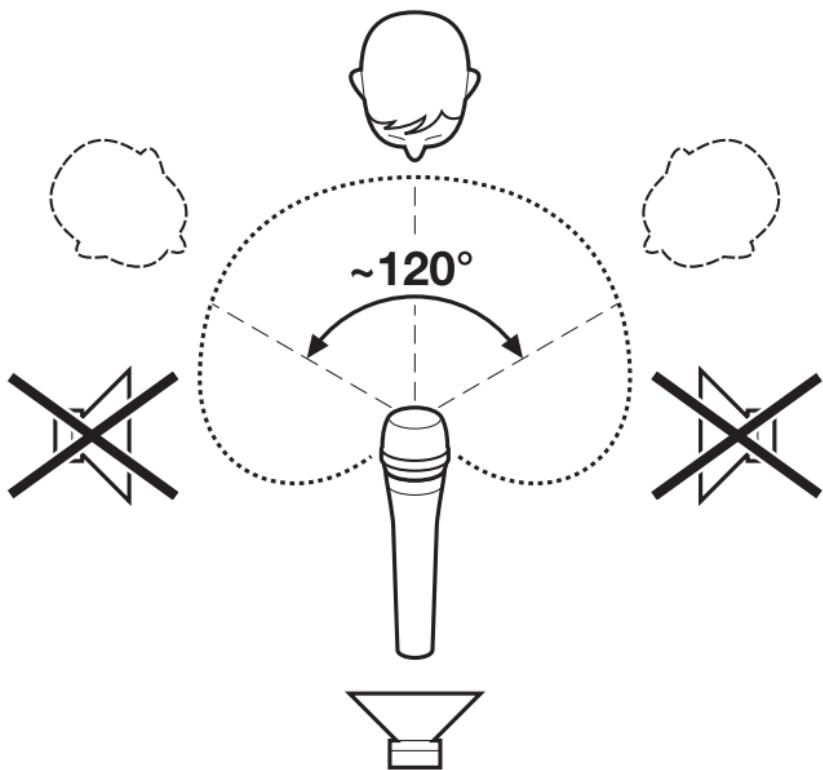

Connexion du microphone

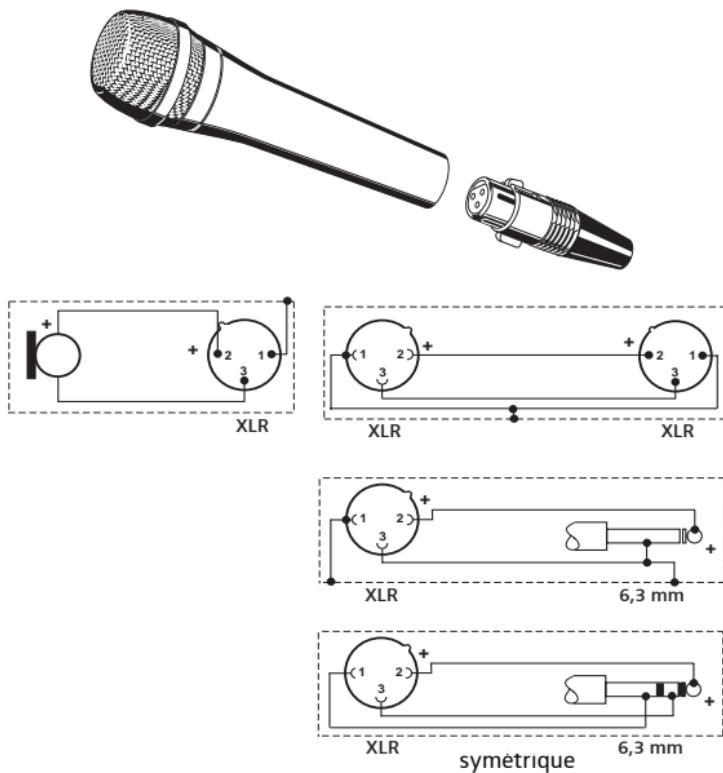

Démontage de la tête de microphone



Caractéristiques techniques

Principe transducteur	dynamique
Principe acoustique de fonctionnement	gradient de pression
Réponse en fréquence	40–18.000 Hz
Directivité	cardioïde
Sensibilité (champ libre, à vide) (à 1 kHz)	2,8 mV/Pa ± 3 dB
Sensibilité aux champs magnétiques (à 50 Hz)	$\leq 1\mu\text{V}/\mu\text{T}$
Impédance nominale (à 1 kHz)	350 Ω
Impédance de charge minimale	1 kΩ
Réjection arrière (à 1 kHz et 180°)	> 20 dB
Connecteur	XLR-3, 3 contacts
Poids	355 g
Dimensions	diamètre : 46,6 mm, longueur : 181 mm

Vue d'ensemble des applications de microphones

Application	e901	e902	e904	e905	e906	e908B	e908B ew	e908D	e908T ew	e912	e914	e935/e945
Modèle												
Chant												x
Chœurs										x	x	
Studio, instruments acoustiques					x					x	x	
Orchestre											x	
Trompette,Trombone	x				x				x			
Saxophone	x				x	x						
Guitare acoustique											x	
Basse acoustique											x	
Ampli de guitare					x							
Ampli de basse	x											
Leslie	x	x	x	x								
Piano, à queue										x	x	
Grosse caisse	x	x										
Caisse claire			x	x	x				x			
Tom suspendu		x	x	x	x				x			
Tom sur pied	x	x	x	x					x			
Congas		x		x	x				x			
Cymbale											x	
Percussions	x	x	x	x	x			x			x	
Overhead												
Table de conférence, autel										x		
Lutrin										x		
Scène de théâtre										x		

Déclarations du fabricant

Garantie

2 ans

Certification



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG déclarons que cet appareil est en conformité avec les normes CE.

WEEE Déclaration



En fin de vie veuillez rapporter cet appareil à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
30900 Wedemark, Germany
Phone +49 (5130) 600 0
Fax +49 (5130) 600 300
www.sennheiser.com

Printed in Germany

Publ. 03/06

89058/A03